


基层采用20\*40镀锌方钢龙骨间距@600  
12厚美林板基层


布艺软包饰面  
门板布艺软包饰面

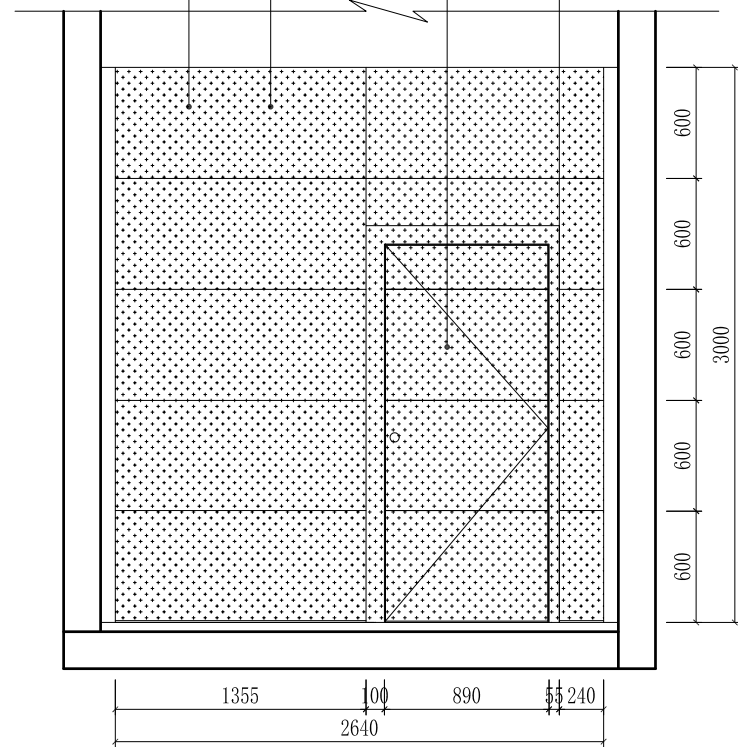

**ELEVATION** SCALE 1:100  
纪检工作室A立面图

布艺软包饰面


基层采用20\*40镀锌方钢龙骨间距@600  
12厚美林板基层

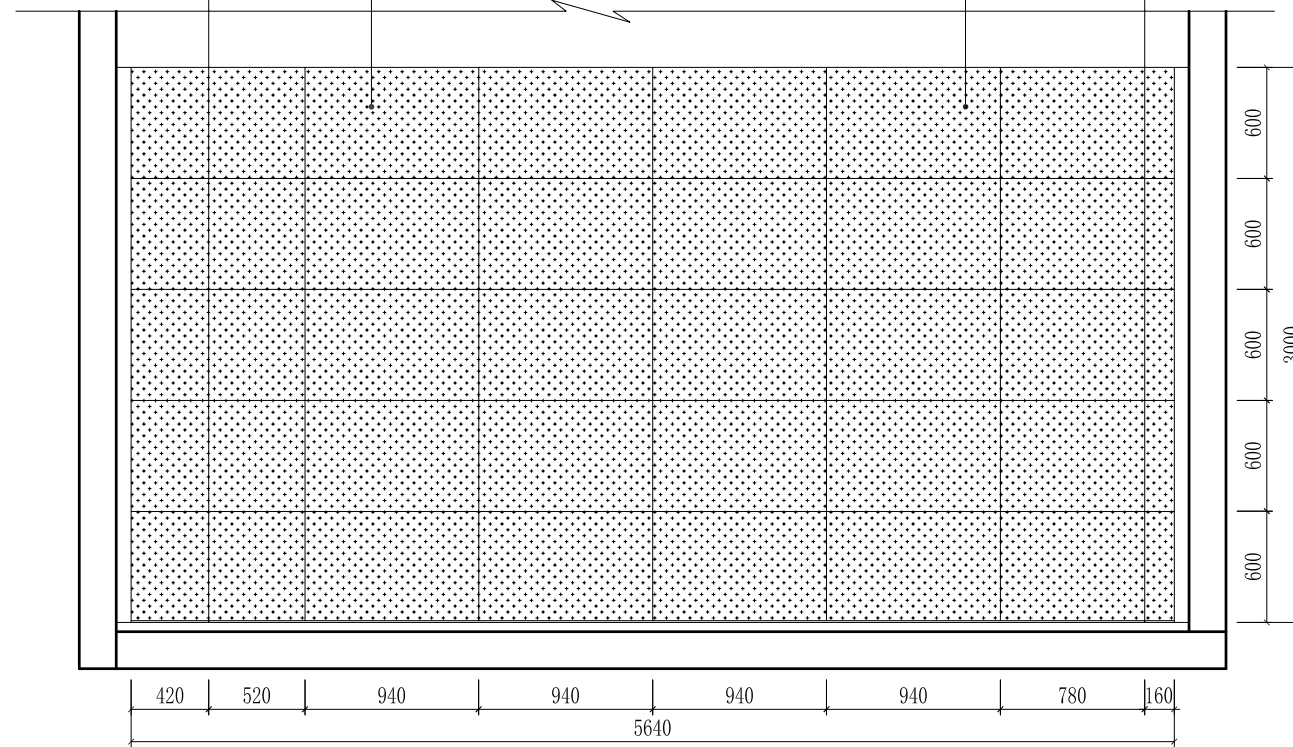

**ELEVATION** SCALE 1:100  
纪检工作室B立面图

原玻璃门窗拆除，新增推拉式铝合金门窗框及钢化安全玻璃，  
对钢化玻璃进行磨砂处理(窗户可开启面进行限位处理)  
栏杆采用硬塑扶手安全栏杆


布艺软包饰面  
基层采用20\*40镀锌方钢龙骨间距@600  
12厚美林板基层

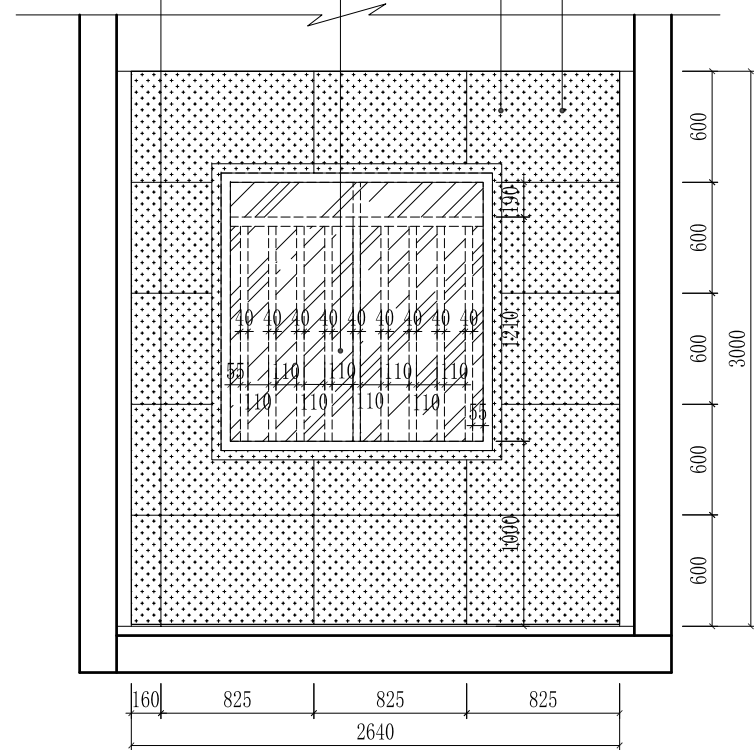

**ELEVATION** SCALE 1:100  
纪检工作室C立面图

布艺软包饰面

基层采用20\*40镀锌方钢龙骨间距@600  
12厚美林板基层

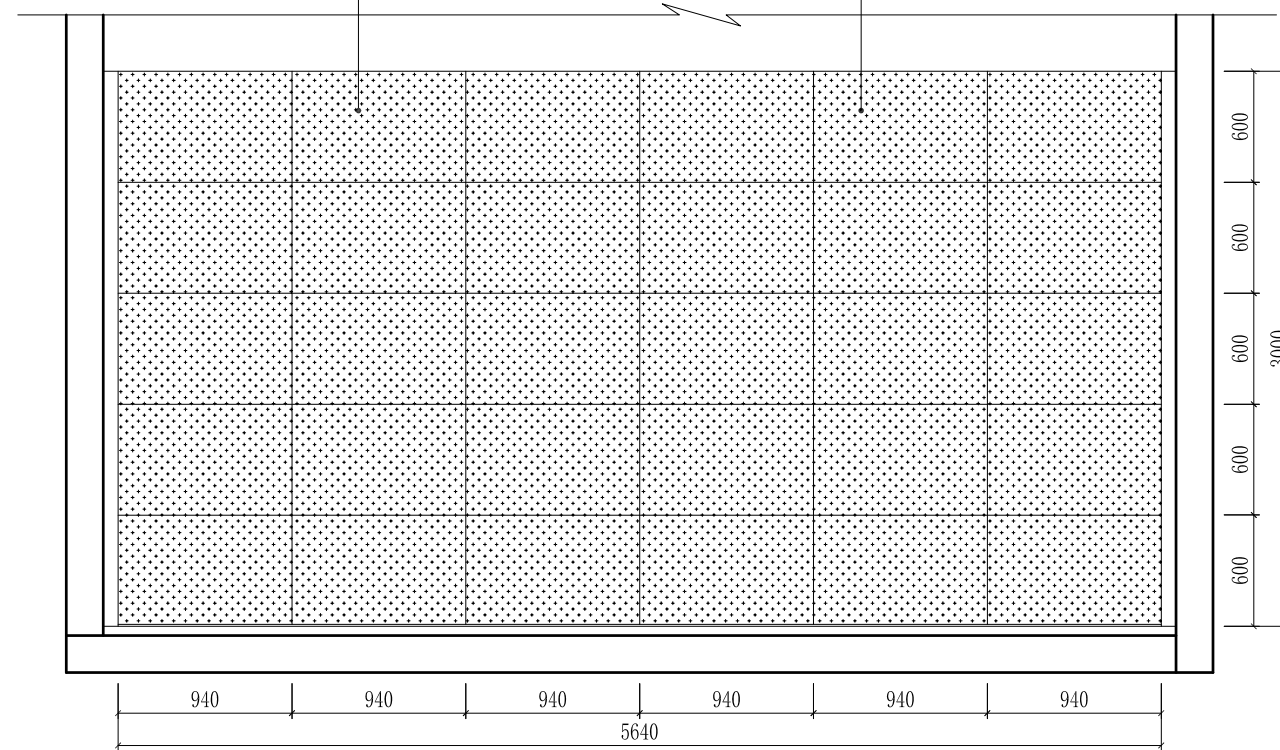

**ELEVATION** SCALE 1:100  
纪检工作室D立面图